




01-08-2005

Техническая документация D3.02.05

Быстрая справка

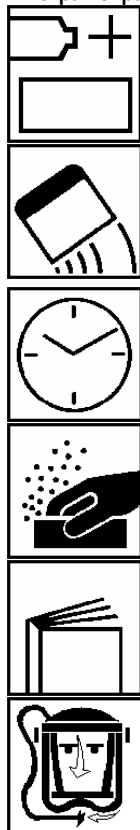

100: 2-3

5-8 мин.

15-20 минут при 20°C

P80
P180

Наименование продукта:

Универсальная полиэфирная шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Multifill

Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения рисок и неровностей на металлических кузовных деталях. Пригодна для нанесения на сталь, оцинкованную сталь, алюминий.

Продукт и добавки:

Шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Multifill
Отвердитель (Hardener) в комплекте

Основные компоненты:

Шпатлевка Multifill: полиэфирная смола
Отвердитель: пероксид

Поверхности, пригодные для обработки:

- Сталь, оцинкованная сталь, алюминий
Примечание: Запрещается наносить шпатлевку Putty Multifill на термопластичные отделочные покрытия, а также травящие грунты.

Подготовка поверхности:

Сталь: Обезжирить и зашкурить бумагой P80
Оцинкованная сталь: Обезжирить и зашкурить бумагой P180
Алюминий: Обезжирить и зашкурить бумагой P180
Старые отделочные покрытия: Зачистить до металла наждачной бумагой P80 с обработкой краев P180.

Пропорции смешивания:

100 весовых частей шпатлевки Putty Multifill
2-3 весовые части отвердителя Hardener

Примечание: Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.

Время жизни:

5-8 минут при 20°C

Нанесение:

Наноситься шпателем на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность.

Очистка оборудования:

В акриловом или нитроцеллюлозном растворителе

Время сушки:

До готовности к шлифованию: 15-20 мин. при 20°C
При принудительной сушке температура не должна превышать 70°C во избежании растрескивания, пузырения и потери адгезии.

Зернистость шлифовальной бумаги:

Только сухое шлифование бумагой P80-P180

Последующие покрытия:

Распыляемая шпатлевка Dynacoat Polyester Spray Filler
Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1
Грунт Dynacoat Filler 5+1

Упаковка:

1л

Срок хранения:

12 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.