




01-08-2005

Техническая документация D1.04.02

Быстрая справка

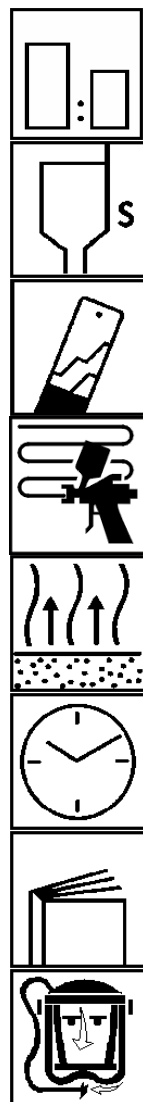

2:1

18-20сек.

#1

(с верхним
бачком)
1.2 - 1.5 mm

5 - 10 мин.

15 минут
при t 20°C

Наименование:

**Колеруемое базовое покрытие
DYNACOAT BASECOAT**

Описание:

Базовое покрытие Basecoat смесительной системы Dynacoat разработано для приготовления солидных, перламутровых и металликовых цветов. Может применяться как для маленьких ремонтов, так и для полной перекраски кузова. Обладает превосходными характеристиками сушки.

Продукты и добавки:

Базовое покрытие Dynacoat Basecoat
Разбавитель Dynacoat Thinner Slow/ Fast

Основные компоненты:

Полиэфирные смолы, органические и не органические пигменты, разбавители и добавки.

**Поверхности пригодные
для обработки:**

Старые лакокрасочные покрытия
Грунты – наполнители Dynacoat Filler 4+1
Dynacoat Filler 5+1

Подготовка поверхности:

Финишное шлифование с водой – P800-1000.
Сухое шлифование – P400-500. Обезжиривание Dynacoat Degreaser.

Пропорция смешивания:

2 объемные части покрытия Dynacoat Basecoat
1 объемная часть разбавителя Dynacoat Thinner Slow/Fast

Рабочая вязкость:

18 – 20 секDIN Cup 4 при 20°C

Время жизни:

24 часа при 20°C

**Тип краскопульт, дюза,
рабочее давление:**

Краскопульт:	Дюза:	Давление :
С верхним бачком:	1.2 -1.5 mm	3-5 bar
С нижним бачком :	1.2 -1.5 mm	3-5 bar

Нанесение:

Нанесите 2-3 одинарных слоя с выдержкой 5-10 минут между слоями. Если необходимо, нанесите туманный слой. Через 15 минут, покрытие может быть перекрыто лаком Dynacoat Clear MS/HS, но не позднее 24 часов.

**Толщина пленки
покрытия:**

Приблизительно 10 – 20 микрон на слой.

**Теоритическая
укрывистость**

8 м²/ л в один слой

Примечание: Практическая укрывистость зависит от многих факторов, таких как форма и шероховатость поверхности, тип оборудования и режим нанесения.

Очистка оборудования:

Используйте очиститель разбавитель Dynacoat Gun Cleaner or Dynacoat Thinner Slow/ Fast.

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.



01-08-2005

Время сушки: 15 мин при 20°C

Срок годности: 36 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.