




01-08-2005

Техническая документация D1.04.01

Быстрая справка

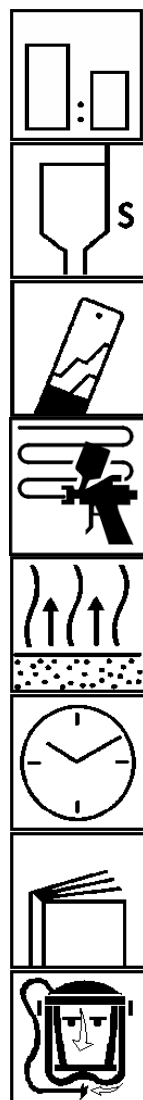

Наименование продукта:

**Базовые краски DYNACOAT BASECOAT
готовых цветов**

Описание:

Базовое покрытие, созданное для пассажирского и коммерческого транспорта

Продукт и добавки:

Базовое покрытие Dynacoat Basecoat
Разбавитель Thinner Slow/ Fast

Основные компоненты:

Dynacoat Basecoat: Полиэфирные САВ смолы

**Поверхности,
пригодные для
обработки:**

Старые лакокрасочные покрытия
Грунты-наполнители Dynacoat Filler 4+1, Dynacoat Filler 5+1

Подготовка поверхности:

Мокрое шлифование с абразивом P800-P1000
зернистости. Сухое шлифование абразивом зернистости
P360-P400

Пропорция смешивания:

1 объемная часть покрытия Dynacoat Basecoat,
1 объемная часть разбавителя Thinner Slow/ Fast

Рабочая вязкость:

14-16 сек. DIN Cup 4 при 20°C

Время жизни:

24 часа при 20°C

**Тип краскопульт,
диаметр сопла и рабочее
давление:**

Краскопульт	Размер сопла	Рабочее давление
С нижним бачком	1.2-1.5 мм	3-5 атм.
С верхним бачком	1.2-1.5мм	3-5 атм.

Нанесение:

Нанесите 2-3 одинарных слоя, выдерживая 5-10 минут
между слоями для испарения растворителя.
После сушки в течение 10 минут покрытие Dynacoat Base-
coat может быть перекрыто лаком Dynacoat.

**Толщина пленки
покрытия:**

Всего 14-18 микрон.

**Теоретическая
укрывистость:**

14 м²/л несмешанной краски при толщине пленки
покрытия 14 микрон.

Примечание: Практическая укрывистость зависит от ряда
факторов, включая форму объекта, шероховатость
поверхности, метод нанесения и рабочие условия.

Очистка оборудования:

Используйте очиститель разбавитель Dynacoat Thinner
Slow/ Fast.

Время сушки:

15 минут при 20°C

Упаковка:

0.75 л в 1л банке

Срок годности:

4 года в невскрытой при температуре от 5°C от 40°C

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.