




01-08-2005

Техническая документация D3.02.08

Быстрая справка

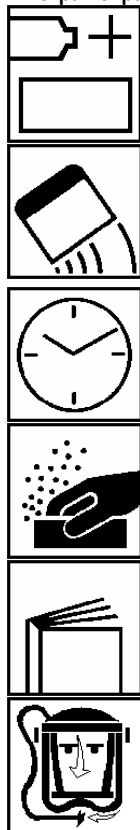

100: 2-3

4-6 мин.

20-25 минут при 20°C

P120
P220

Наименование продукта:

**Шпатлевка для пластиков
Dynacoat Polyester Putty Plastic**

Описание:

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, созданная для выравнивания небольших повреждений автомобильных пластиковых частей. Овладеет хорошей адгезией к пластиковым поверхностям, высокой эластичностью и легко шлифуется.

Продукт и добавки:

Шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Plastic
Отвердитель (Hardener) в комплекте

Основные компоненты:

Шпатлевка Putty Plastic: полиэфирная смола
Отвердитель: пероксид

Поверхности, пригодные для обработки:

Пластиковые детали автомобилей.

Примечание: Запрещается наносить шпатлевку Putty Plastic на травящие грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные наполнители.

Подготовка поверхности:

Обезжирьте и зашлифуйте абразивом P120-220. Перед нанесением обезжирьте поверхность антистатическим обезжиривателем.

Пропорции смешивания:

100 весовых частей шпатлевки Putty Plastic
2-3 весовые части отвердителя Hardener

Примечание: Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.

Время жизни:

4-6 минут при 20°C

Нанесение:

Наносится шпателем на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность.

Очистка оборудования:

В акриловом или нитроцеллюлозном растворителе

Время сушки:

До готовности к шлифованию: 20-25 мин. при 20°C

Примечание: Не применяйте инфракрасную сушку для пластиковых поверхностей. В случае сушки в окрасочной камере не превышайте температуру 60°C

Зернистость шлифовальной бумаги:

Только сухое шлифование бумагой P120-P220

Последующие покрытия:

Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1
Грунт Dynacoat Filler 5+1

Упаковка:

0.25 л

Срок хранения:

18 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.